

## ■ 機器概要

本製品は2.4GHzデジタル方式を採用したワイヤレスカメラとモニターです。  
夜間撮影にも対応した、IP66相当の屋外カメラにより、煩わしい配線を使わずに設定出来る製品です。

## ■ 機器仕様

基本仕様	
外形寸法: 幅×高さ×奥行(突起部を除く)	屋外用カメラ: 約 74×49×151 mm 液晶モニター: 約 184×129×27 mm
本体質量	屋外用カメラ: 約370g 液晶モニター: 約465g 充電台: 約160g
消費電力(待機時/最大時)	屋外用カメラ: 待機時0.05W / ナイトビジョン時0.65W max / 通常時0.55W 液晶モニター: 待機時0.08W / 使用時0.95W max / 節電時(Power Saving)0.75W 充電台: 待機時0.01W / 充電時0.15W max / LAN接続時0.5W max
動作温度範囲	-10℃ ~ +50℃
屋外用カメラ	
センサー形式	1/4型 カラーCMOS
有効画素数	カメラ1台: QHD 480 x 272 カメラ2~4台: QVGA 320 x 240
水平解像度	400本
レンズ焦点距離	3.6mm
最低被写体照度	1-8ルクス(ナイトビジョン時: 0ルクス)
集音マイク	○ ※1
画角	水平: 56° 垂直: 43°
保護等級	IP66(耐塵/耐水型)
赤外線投光距離	約5 ~ 8m(赤外線LED: 20個)
液晶モニター	
モニター解像度	800 x 480
カメラ画像解像度	カメラ1台: QHD 480 x 272 カメラ2~4台: QVGA 320 x 240
出力フレームレート (通信状況により可変)	通常時: 最大12 ~ 25フレーム/秒 デジタルズーム時: 最大12 ~ 30フレーム/秒
録画解像度	カメラ1台: 30fps 480 x 272 カメラ2~4台: Total 30fps(7-15fps) 320 x 240
タッチパネル	加圧式(抵抗膜方式)
出力端子(出カケーブル末端)	RJ45
モニター	7インチ液晶パネル
カメラ受信数	最大4台
スイッチャー機能	1段階(5秒)
4分割機能	○
ズーム機能	2倍デジタルズーム
モニター調整	明るさ: 5段階
フリッカーノイズ除去	50Hz/60Hz切替
SDカード 最大容量	32GB SDHC (推奨CLASS確認中)
iPhone/Android OS version	iOS: 4.0 to 6.0.1 / Android: 2.2 to 4.2
充電時間/満充電時使用時間	充電時間: 約4時間 / 使用時間: 約1.5時間
無線通信部	
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式 (2400.0MHz~2485.0MHz)
変調方式	GFSK方式
干渉制御	CCDS
データレート	3Mbps
チャンネルバンド幅	2MHz
映像化方式	H.264
通信距離	見通し: 最大150m ※2
付属品ケーブル長さ	
ACアダプター	185cm±5cm
屋外用カメラ延長ケーブル	185cm±5cm

※1: 集音した音声は、液晶モニターで聞くことができます。  
※2: 通信距離は妨害のない環境での見通し最大距離です。使用する環境により短くなります。  
※商品の仕様およびデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります。

### 本体と付属品


- 7.0インチタッチスクリーン液晶モニター(1個)
- 屋外用カメラ用アンテナ(2個)
- 液晶モニター用充電台(1個)
- ACアダプター(3個)
- 屋外用カメラ(2個)(屋外・屋内兼用)
- 4GB SDカード(1枚)
- 屋外用カメラ取付用スタンド(2個)
- LANケーブル(1本)
- スタンド取り付け用ネジ・アンカー(8本)
- 取扱説明書(含む保証書)(1部)
- 屋外用カメラ延長ケーブル(2本)

増設カメラ(本機付属カメラを含め最大4台まで増設可能)  
型番 GD001 価格: オープン(別売り)

# 限定販売

# 簡単設置

# リモートモニタリング

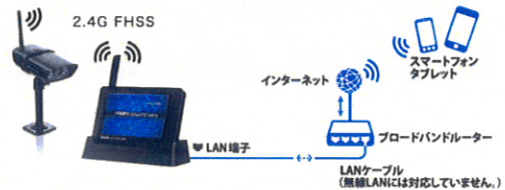

- ・無料アプリ: ユニデンガーディアン2をダウンロードすればスマホやタブレットでモニタリング可能!
- ・ポート解放、固定IP設定などの複雑な設定は必要ありません
- ・アプリ対応: iPod Touch®, iPhone®, iPad®, Android™
- (ユニデンの専用サーバーへ登録していただく必要があります)

# 録画機能

- ・予約、モーション検出、マニュアル設定の3モード録画機能
- ・4台のカメラを同時録画可能
- ・SDカードへのダイレクト

録画モード	1台	2台	2台以上のカメラが稼働している場合
録画カメラ数	1台	1台	2台 3台 4台
40 SD CARD	約 14.8時間	約 33.3時間	約 16.7時間 約 11.1時間 約 8.3時間
80 SD CARD	約 29.6時間	約 66.7時間	約 33.3時間 約 22.2時間 約 16.7時間
16G SD CARD	約 59.3時間	約 133.3時間	約 66.7時間 約 44.4時間 約 33.3時間
32G SD CARD	約 118.5時間	約 266.7時間	約 133.3時間 約 88.9時間 約 66.7時間

音声は録音されません。  
上記データは概算です。映像の内容によってデータサイズに増減が生じます。  
録画容量が大きい場合、録画モード設定での使用をおすすめ致します。  
録画データの自動消去には対応していません。  
SD CARD GLAS54以上を推奨

録画容量	カメラ1台		カメラ2-4台	
	480 x 272	320 x 240	1分	1時間
動画	約 4.5MB	約 270MB	1分: 約2MB 2台: 約4MB 3台: 約6MB 4台: 約8MB	1時間: 約120MB 約240MB 約360MB 約480MB

静止画(jpeg) - スマートフォンからの撮影 15kb/1枚  
映像の内容によってはデータサイズに増減が生じます。

### 安全に関するご注意

ご使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、付属以外のACアダプターを使用しないでください。
- 充電端子に水滴がついたまま充電しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所、振動、衝撃の多い場所には置かないでください。火災・感電・落下などの原因となります。

### 重要点検

### ご使用の機器の点検を!

熱、湿気、ほこりの影響や、使用度合いによっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおい、ゆらぎ、煙がでた。
- 故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

### デジタルワイヤレスカメラ・モニターに関するご注意

● 本製品の電波到達距離(150m)は、見通し(間に障害物などない)環境でのテスト結果に基づく動作確認範囲です。設置環境や障害物の有無、天候または周囲の状況などにより電波の到達距離は変化します。電波到達距離はあくまでも目安であり、電波到達距離以内での電波の受信を必ずしも保証するものではありません。カメラと受信機の間に以下のような障害物があったり、周囲に電波を反射する物体等がある場合は、電波の届(距離)が極端に短くなる場合があります。(金属製のドアや戸、シャッター、アルミ箔の入った断熱材や金属製の板が入った壁、トタン製の壁、コンクリート・石・レンガなどの壁、防火ガラス、壁を何枚もへだてたところ、別棟、スチール製、金属製フェンス、金網など)お使いになる環境をお確かめ下さい。● 次のようなところには設置しないでください。(テレビ、ラジオ、エアコン、電子レンジ、パソコンなどのOA機器、無線LAN機器、その他ワイヤレス機器などの近辺)電波干渉により、画像が乱れたり、音声が届かなくなることがあります。また、他の無線機器に障害を与える場合があります。● 本製品の屋外用カメラはIP66相当の防水・防塵ですが、ACアダプター、および電源延長ケーブルは防水(防油)仕様ではありません。水にぬれない場所でご使用ください。● デジタル信号を利用しており販売されている商品ですが、録画と子機間で電波を使用しているため、第三者が故意に通信を妨害する可能性もおりますので、ご注意ください。

### 取扱店

■ 本製品に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

ユニデン株式会社 **Uniden**<sup>®</sup>  
デジタル家電事業部

TEL: 03 (5543) 2813 / FAX: 03 (5543) 2876

■ 販売元: 日本アンテナ株式会社 **日本アンテナ**