

取り付け工事も  
簡単!!

# 快適 あったか バスライフはいかがですか?

これからの  
季節に  
オススメ!



浴室乾燥暖房機

浴室暖房専用機

脱衣室暖房機

## ヒートショックにご注意!


【ヒートショック現象とは】

急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。血圧が急変動することにより、脳出血や脳梗塞、心臓マヒを起こす可能性があると言われています。


## 平均気温と入浴事故発生数

こんなにあぶない!冬の浴室

浴室での1年間の事故件数は交通事故の年間死者数約5,000人を大きく上回る、約13,000~15,000件に達すると言われています。温度の急激な変化がヒートショック現象を起こし、とくに団塊の世代をはじめとするシニア層は注意が必要です。

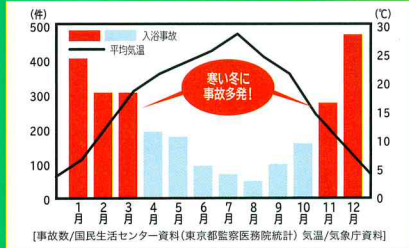

## ご高齢者が入浴した時の最高血圧の変化(8人の平均)

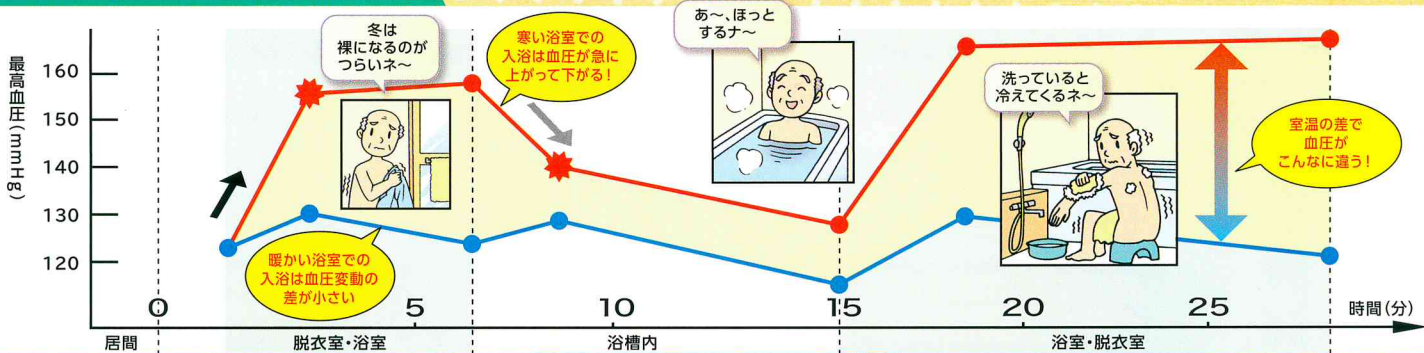

脱衣室・浴室の温度が  
10°C  
25°C  
(居間は23°C、湯船は40°C。体は洗わず浴槽に入り、入浴後は体をふき拭くのみ)  
[栃原裕 九州大名誉教授調べ]

## グラファイトヒーターを採用!

すばやく暖める!!

遠赤外線効果で

※HBK-2200PTを除く

## 冬の浴室があたたか!!



## グラファイトヒーター

「グラファイトヒーター」を採用で、最高温度に到達するまでの時間が速く、赤外線放射強度が従来のカーボンヒーターより、約20%高くなりました。

※1 当社従来品HBK-12ATSにて使用のカーボンヒーターとの比較。赤外線域(1.38~14.08μm)の放射強度約20%アップ。

暖房運転照射前/照射後比較


2 7 12 17 22 27 32 37 42°C

測定条件 室温:10°C

面積:1坪システムバス

照射時間:約10分

※サーモデータは高須産業(株)環境試験室にて測定。



## トリプルセンサーでおまかせ運転!

人感 温度 湿度

あったかーい!

もっと早く  
取り付ければ  
良かったなー

## 浴室乾燥暖房機 (壁面取付タイプ)



生活防水

リモコン

特定保守製品 単相交流100V仕様

HBK-1200SE オープン価格\* (工事費別)

浴室乾燥暖房機... ふろぽか

壁面取付タイプ

グラファイトヒーター トリプルセンサー

浴室暖房 涼風換気 強力換気

おすすめ浴室サイズ ~1.0坪まで ~1.5坪まで

●本体寸法(cm) [幅・奥行・高さ]: 53.6×20.0×30.3(突起部除く) ●本体質量(kg):約7.0 ●電源:単相交流100V(50/60Hz) ●消費電力(W)(50/60Hz):最大1,250/1,255 ●冷房機能はありません。

特価 99,800円

税込(工事費別)